

## СТАРТЕР 40MT, 42MT

### ПРИЛОЖЕНИЕ


Камиони и автобуси - Chevrolet/GMC , Dodge , Ford

Двигатели - Caterpillar V8-175, V8-200, V8-225,1673, 3176, 3206, 3208, 3406, 3408


### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Стартер	40MT-12V	40MT-24V	42MT-12V	42MT-24V
Напрежение, V	12	24	12	24
Мощност, kW	7,6	7,6	8	8
Въртене	CW	CW	CW	CW
Зъби	11/12	11/12	11/12	11/12
Маса, kg	28	28	26,3	26,3

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

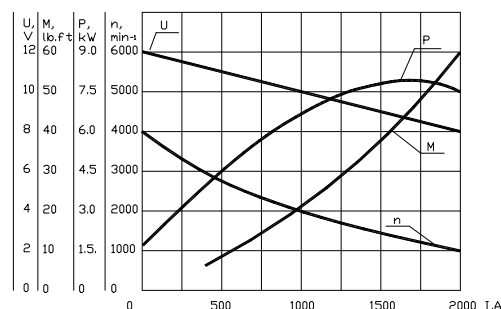

### ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

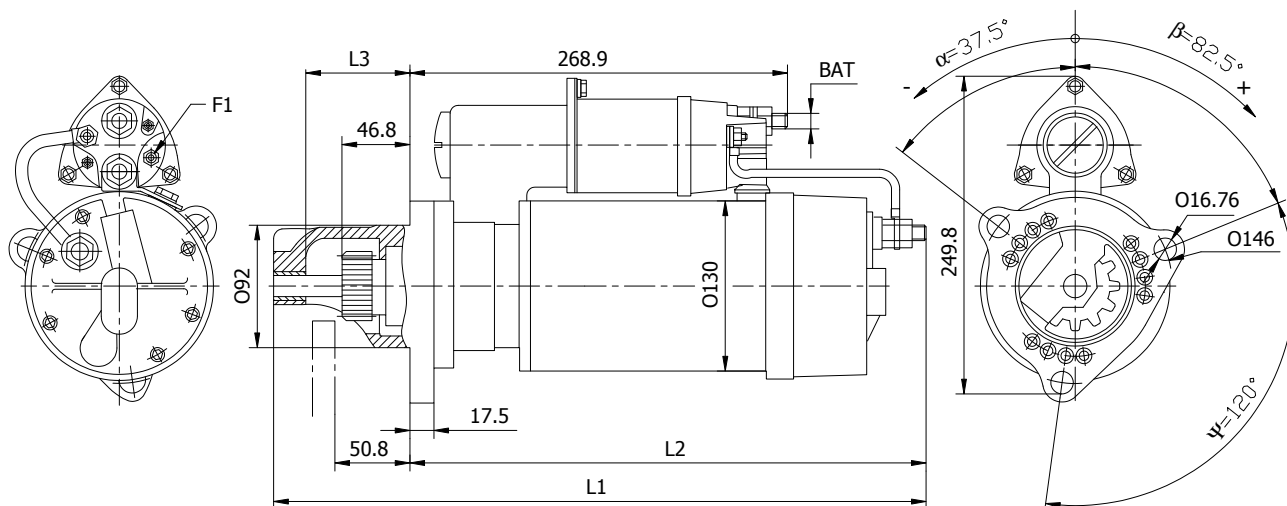

Стартер	L1	L2	L3	F1	BAT
40MT	506	403	78	1/4"	1/2"
42MT	468	346,6	76,8	1/4"	1/2"

**Произвежда:** Генератори и стартери за автомобили, постояннотокови двигатели за автоматизирани устройства и управление за тях, постояннотокови двигатели и комплектни електрозадвижвания за металорежещи машини с ЦПУ и с общо предназначение.