БЕСЩЕТОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР

Тип A205 — 28V 400A

ОСОБЕННОСТИ

• Высокий КПД 71–85% во всём диапазоне частот вращения.

• Меньшая масса по сравнению с аналогичными изделиями этого класса.

• Долговечная необслуживаемая конструкция. Усиленные шарикоподшипники с двусторонним уплотнением: передний 6307, задний 6205.

• Эффективная работа во всём диапазоне частот вращения. Воздушное охлаждение снижает тепловую нагрузку на статор и выпрямитель даже при высокой температуре.

• По заказу: соединение с массой отрицательного или положительного полюса либо изолированная система.


ПРИМЕНЕНИЕ

Городские и пригородные автобусы
Пожарные и специальные автомобили
Туристические автобусы и автодома
Внедорожная техника

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ


55SI DELCO REMY Series 24V, 275A

ТОКОСКОРОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

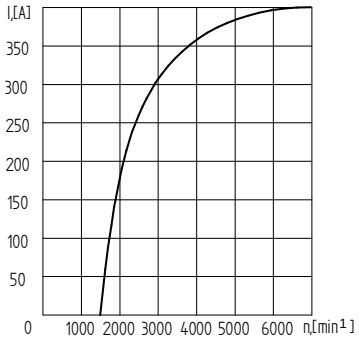



Измерения при температуре окружающей среды 25°C и установившейся температуре генератора.

СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

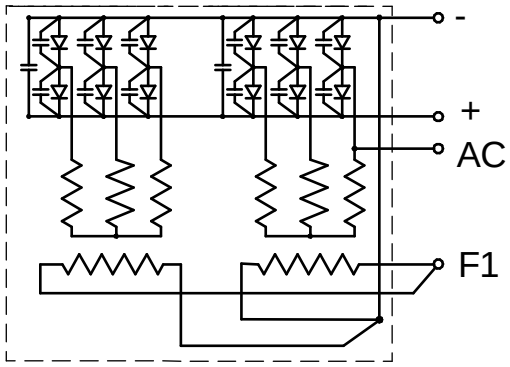

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

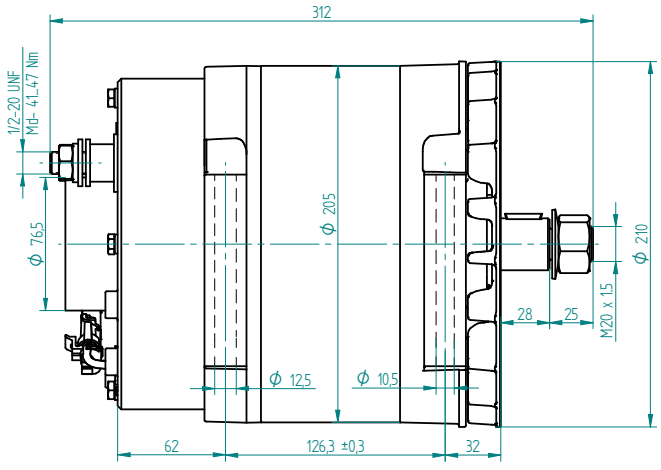

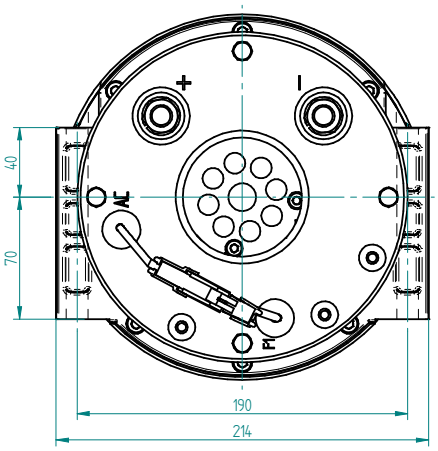

Контактные данные исходного документа: DYNAMO INC, PO BOX 273
1 Sofiisko shosse Str., 8800 Sliven, BULGARIA · тел. +359 44 666 207; 666 208
факс +359 44 622 291 · dynamo@dynamo-bg.com · www.dynamo-bg.com

Русский перевод английской спецификации. Чертежи и числовые значения сохранены.